


KVXシリーズ

KVXLC-100 / KVXLCF-100
 KVXLCH-100 / KVXLCHF-100
 KVXLCDP-100 / KVXLC-DPF-100

KVMエクステンダとは、PCを離れた場所から操作できる延長機器

<KVMエクステンダー使用前の課題>

PC/制御機器からキーボード、マウス、モニターを離して使用したい

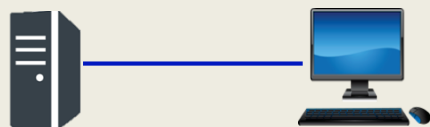

通常は5~6mが限度

<KVMエクステンダー使用后>

キーボード、マウス、モニターをPC/制御機器から遠く離れた場所に設置可能！



LANケーブル、または光ファイバケーブルで延長する2つの構成から選択可能

<ラインナップ>

1画面対応(シングルヘッド) 送信機&受信機 セット

KVM エクステンダ KVX シリーズ

品番	映像端子	ネットワーク端子	延長距離	最大解像度	その他仕様
KVXLC-100	DVI-I	RJ45	100 m	1920x1200 @60Hz	USB : 4ポート アナログオーディオ シリアルポート (DB9) 動作温度 : 0~50℃ 電源アダプタ付属 : DC5V 2A
KVXLCF-100	DVI-I	SFP スロット	SFP による		
KVXLCH-100	HDMI	RJ45	100 m	3840x2160 @30Hz	
KVXLCHF-100	HDMI	SFP スロット	SFP による		
KVXLCDP-100	DP	RJ45	100 m		
KVXLCDPF-100	DP	SFP スロット	SFP による		

※ アナログVGAの場合は、KVXLC(F)-100とEVNDVI01-0006の組み合わせで、ご利用ください。


サポート対象 SFP

品番	種別	モード	コネクタ	距離	備考
LFP411 / LFP441	二芯	マルチ	LC	550 m	850 nm
LFP413 / LFP442	二芯	シングル	LC	10 km	1300 nm

※ 光延長の場合にはケーブルの仕様に合わせて別途ご用意下さい

運輸・交通業向けリモート編集・操作

運行管理用のPCを別室で確認

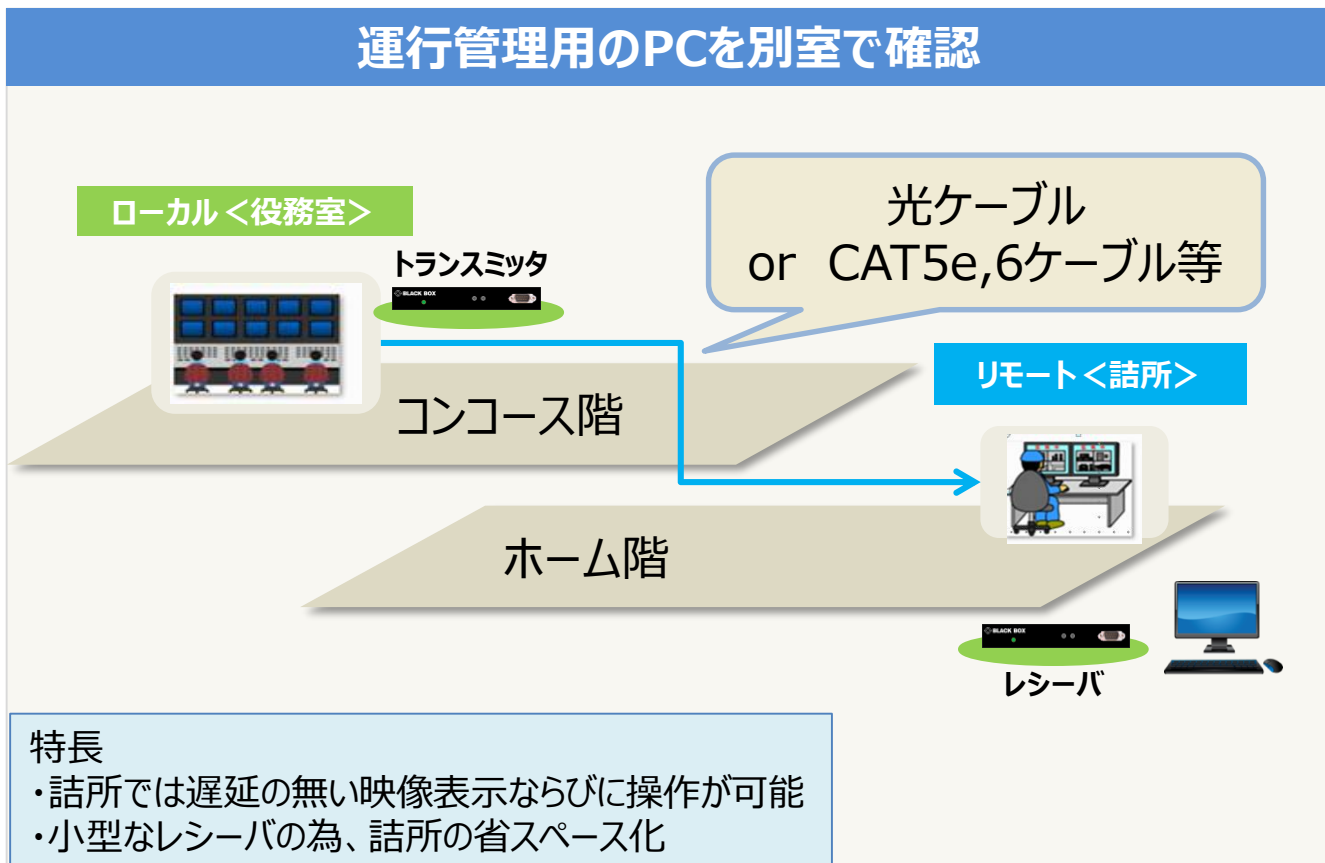

特長

各音声やタッチパネルの延長にも最適

- ・RS232やUSB接続のタッチパネルディスプレイを延長

機械側、操作室の両方で監視、操作が可能

- ・全モデル、ローカル側での映像出力対応
- ・スピーカ、音声出力の延長も可能

RJ45モデルはギガスイッチでカスケード可能

- ・ギガスイッチを間に入れて100m以上の延長が可能
- ※ 送信機/受信機の1ペアごとに1つのスイッチをご利用ください

製品詳細

右のQRコードをご利用下さい。
DVI端子のRJ45版の製品
ページが開きます。
その他の製品は、同ページの
下部から選択してください。



KVXLC-100
製品ページ

外観例

KVXLC-100の例



トランスミッタ背面



レシーバ背面

お問い合わせはこちらへ↓
Sales.jp@blackbox.com