


# N:N 遠隔操作ソリューション (IPKVM)

異なるメーカーのサーバや設備の監視・制御を統合できる  
セキュア（ネットワークの物理分離）な仕組みを提供

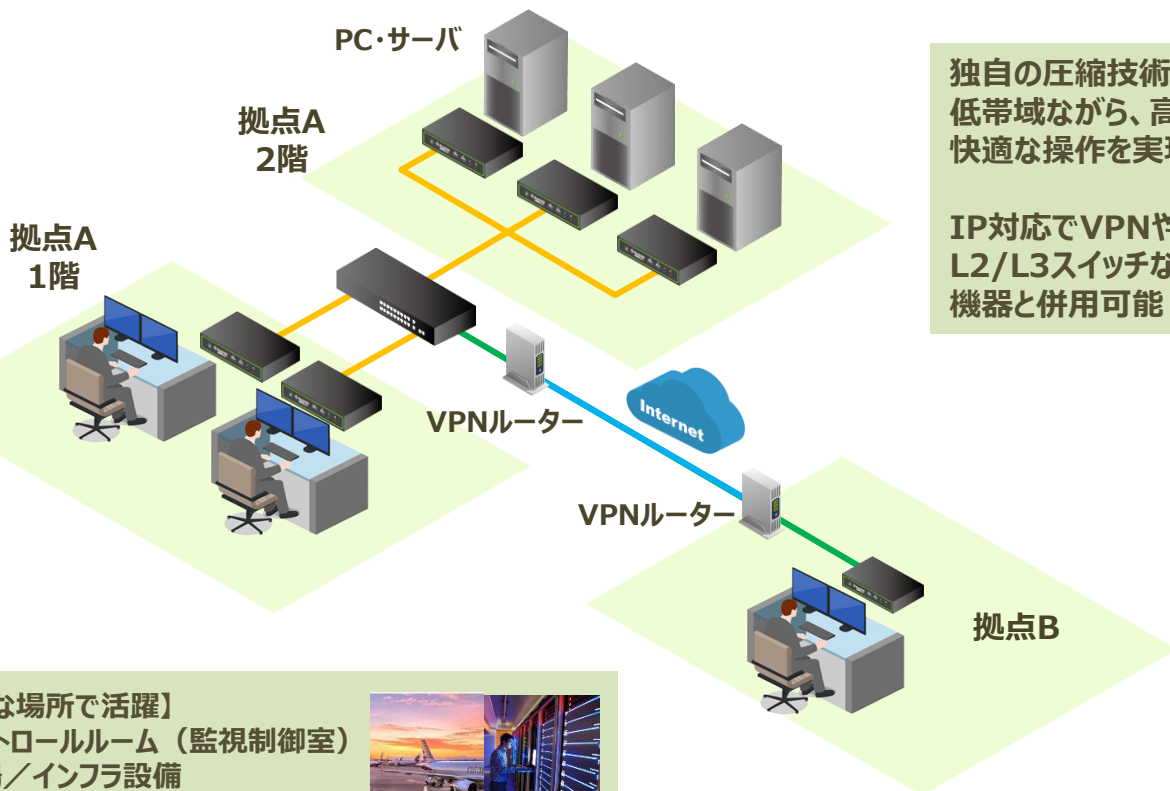

独自の圧縮技術で  
低帯域ながら、高画質と  
快適な操作を実現

IP対応でVPNや  
L2/L3スイッチなどの  
機器と併用可能


## 【こんな場所で活躍】

- ・コントロールルーム（監視制御室）
- ・工場／インフラ設備
- ・TV局／ポスプロ
- ・サーバールーム
- ・医療施設
- ・セキュアなリモートワーク環境整備



## 専用機操作の為の移動が 不要に！

自席に居ながら高価な編集機や開発環境を複数人で共有が可能に。



## クリーンルームへの出入りが 不要に！

工業機器等の操作も可能です。出入りに時間のかかるクリーンルーム内の機器などの遠隔操作も可能。



## 遠隔メンテナンスが 容易に！

拠点内のLAN、またはインターネットを介して、別拠点へアクセスを行い、出張が不要に。



## 新旧、メーカ混在の環境 も統合可能に！

OSに関係なくKVM環境を利用可能。KVMの簡単な操作を覚えるだけで、どのPCへも一元的にアクセス、操作が可能に。



## 環境・目的に合わせて様々な形で遠隔操作を実現！

- ・複数の機器1台ずつを操作、切替
- ・PC最大9画面を同時操作、表示（別途管理マネージャ必須）



## USB2.0機器、 多要素認証に対応！

- ・タッチパネル
- ・USBメモリ/SSDドライブ
- ・指紋などの生体認証
- ・NFCカード認証（USBエクステンダ必要の場合あり）



## マルチビュー対応受信機 最大16画面を同時表示・操作可能！




- ・遠隔のサーバや設備をリアルタイム表示
- ・1組のキーボードマウスで画面を横断可能
- ・複数の画面レイアウトの登録
- ・登録済みの画面レイアウトへ簡単切り替え
- ・型番:EMD5004-R

# エメラルドシリーズラインナップ一覧

製品外観	シングル画面 対応タイプ	型番	インター フェイス	ネットワークコネクタ	最大解像度
【EMD200シリーズ】 	送信機	EMD200DV-T	DVI	RJ45	1920×1200
		EMD200DP-T	DP	RJ45	
【EMD SEシリーズ】 		EMD2000SE-T	DVI	RJ45	
		EMD2000SE-DP-T	DP	RJ45	
【EMD PEシリーズ】 		EMD2000PE-T	DVI	RJ45/SFPポート	
		EMD2000PE-DP-T	DP	RJ45/SFPポート	
	受信機	EMD2000SE-R	DVI	RJ45	
		EMD2000PE-R-P	DP	RJ45/SFPポート	

製品外観	デュアル画面 対応タイプ	型番	インター フェイス	ネットワークコネクタ	最大解像度
同上	送信機	EMD2002PE-DP-T	DP	RJ45/SFPポート	1920×1200
	受信機	EMD2002SE-R	DVI	RJ45	
		EMD2002PE-R-P	DP	RJ45/SFPポート	

製品外観	4K対応 タイプ	型番	インター フェイス	ネットワークコネクタ	最大解像度
	送信機	EMD4000T	DP	SFPポート	4096 x 2160
	受信機	EMD4000R	DP	SFPポート	

製品外観	複数画面 一括表示	型番	インター フェイス	ネットワークコネクタ	最大解像度
	受信機	EMD5004-R	HDMI	RJ45	3840 x 2160

製品外観	アクセサリ	型番	光種別/コネクタ	対応距離	波長	速度
【LC2芯タイプ】 	SFP モジュール	LFP411	マルチモード/LC2芯	～550m	850nm	1G
		LFP412	マルチモード/LC2芯	～2km	1300nm	
LFP413		シングルモード/LC2芯	～10km	1310nm		
LFP414		シングルモード/LC2芯	～40km	1310nm		
【RJ45タイプ】 		LFP416	RJ45	～100m	-	10G
SFP+ モジュール	LSP421	マルチモード/LC2芯	～300m	850nm		
	LSP422	シングルモード/LC2芯	～10Km	1300nm		

・SFPモジュールは同じ型番をペアでご利用ください

【お問い合わせはこちら】