


デジタル KVM マトリクススイッチ DCX1000 / DCX3000



デジタル KVM マトリクススイッチ 6つのポイント

- | | |
|-------------|---|
| ・作業効率アップ | 複数のコンピュータを 50m 離れた場所で複数のユーザで共有 |
| ・高品質 | 非圧縮、遅延なしの高画質ビデオ |
| ・サムネイルで簡単切替 | 画面表示されている中から選ぶだけで KVM 切換が可能 |
| ・複数ポート対応 | PC 側インターフェース DisplayPort、DVI、アナログ VGA に対応 |
| ・4つの操作権限 | 閲覧のみ / 複数人での共有 / 排他 / プライベートでのアクセス |
| ・二重化電源 | 本体電源が二重化設計 |

構成例 最大23台の端末を複数ユーザが、最大50M離れて遠隔操作が可能

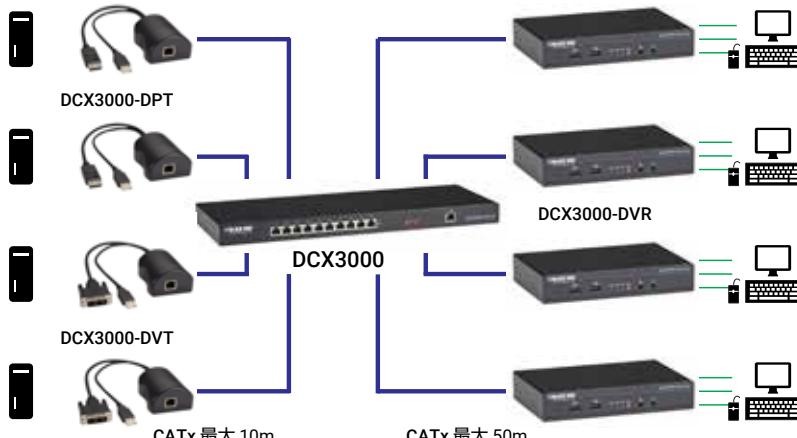

DCX1000(10ポート)

[ユーザ1ポート:PC9ポート] から、[ユーザ9ポート:PC1ポート] まで構築可能

DCX3000(30ポート)

[ユーザ7ポート:PC23ポート] から、[ユーザ29ポート:PC1ポート] まで構築可能

利用方法

サムネイルから操作したい端末を選択

切替時にアクセス方法を選択できます



4つのアクセス権限

- ・ビューオンリー
閲覧のみで操作不可
- ・シェアードアクセス
複数人での同時利用が可能
- ・エクスクルーシブ
ユーザ本人のみ利用
- ・プライベート
ユーザ本人のみ利用
(サムネイルに利用表示なし)

製品の特長と機能

DCX3000 KVM マトリクススイッチ

- 解像度 - 最大 1920x1200 @60Hz または 1080p
最大 1.65Gb/s のビデオチャネルサポート
- 距離 - サーバアクセスモジュールまで最大 10m
リモートユーザまで最大 50m
- 推奨ケーブル - CAT6/7 単芯 24AWG
- コネクタ - RJ-45 (エンドポイントへ接続)(30)
RJ-45 ネットワーク / 管理ポート (1)
DB9 コンソールポート (1)
電源ジャック (2)
- 電源 - デュアル入力 : 90~240V AC 47~63Hz/12V DC 2A
- サイズ - H31 x W435 x D160 mm 重量 - 1.9kg

PC 側 (DCX3000-DVT / DCX3000-DPT)

- コネクタ - DCX3000-DVT: DVI-D(1) USB Type-B(2)
DCX3000-DPT: DisplayPort(1) USB Type-B(2)
- 共通 : スイッチ接続用 RJ-45(1)
- 距離 - DCX スイッチまで最大 10m
- 電源 - USB 使用で消費 500mA 以下
- サイズ - 0RU

リモードユーザ側 (DCX3000-DVR)

- コネクタ - DVI-D アダプタによる HDMI サポート (1)
USB Type-A(2)
RJ-45 (スイッチ接続用)(1) RJ-45 (オプション)(1)
電源ジャック (1)
- 距離 - DCX スイッチまで最大 50m
- 電源 - 外部電源 100 ~ 240V AC/12V DC 1.5A
- マウント - デスク ラック DIN レール (オプションキット使用)
- サイズ - H31 x W170 x D120 mm 重量 - 0.6kg