

L1マニュアルスイッチ ラインアップチラシ

ABCスイッチ1つでLANケーブルを抜き差しせずに、接続先のLANを切替えます

L2スイッチでは設定が大変なネットワーク冗長も

ABCスイッチでは設定不要で、現場で誰でも簡単に障害時の回線切り替えが可能です

～このような方にお勧め～

ネットワークの物理
切替をご検討の方

本番環境と開発環境
を簡単に切替えたい方

内部LANと外部LANを
物理的に切替えたい方

LANケーブルの抜き差し
で切替を行っている方

イーサネット切替スイッチ

製品外観	型番	規格/切替方式	回線	電源	備考
	SW1030A	10G対応 Cat6 前面のボタン	2対1	なし	
	SW1031A		3対1		
	SW1032A		4対1		
	SW1040A	10G対応 Cat6 前面のボタン	2対1	AC DC (AC電源同梱)	シリアル 経由で遠隔制御可能
	SW1041A		2対1		シリアル/イーサネット 経由で遠隔制御可能
	SWJ1000A	1000BASE-T Cat5 前面のつまみ	2対1	なし	
	SWJ-100A	10/100BASE-T Cat5 前面のつまみ	2対1		

RS232切替スイッチ

製品外観	型番	規格/切替方式	回線	電源	備考
	SW1046A	RS232 前面のボタン	2対1	AC (AC電源同梱)	イーサネット 経由で遠隔制御可能
	SW1047A				

遠隔からのコマンドなどの切り替えをご希望の方は下記をご検討ください

型番:NBSALL8MGR

【お問い合わせはこちら】

L1リモートスイッチ ラインナップチラシ

ABCスイッチ1回線の機能が8回線分備わった
遠隔からの切替が可能なスイッチです

～NBSALL8MGR が選ばれる理由～


カスケードで
一括管理が可能

1Uのスペースで
マウント可能


電源冗長可能
AC電源2個同梱

外部からの
切替制御が可能

コマンドで切替

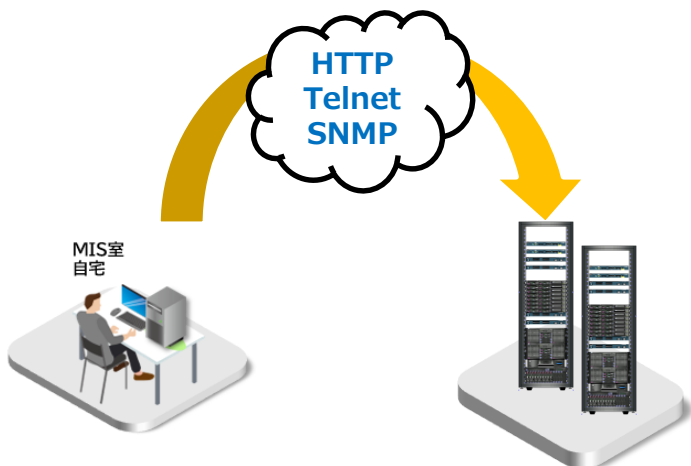


NBSALL8MGR 前面

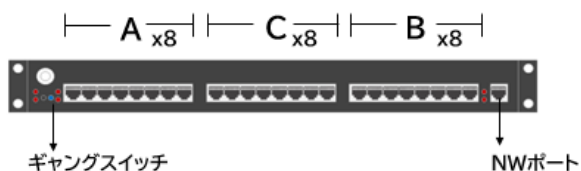

- ・製品本体の死活監視はSNMPに対応
- ・Syslogサーバーへ接続し、履歴を監視

【動作イメージ】

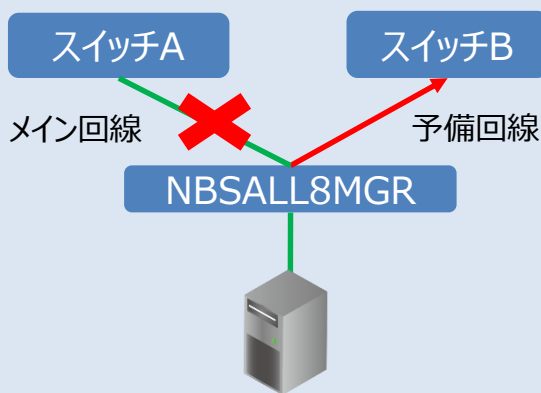

障害時は、手動、または自動切替

- ・前面のギャングスイッチ(鍵付)で切替(一括)
- ・PCのブラウザからHTTPで切替(ポート単位)
- ・PCからTelnetコマンドで切替(ポート単位)
- ・リンク断で自動切替(一括)

製品外観

型番

切替方式

回線

電源



NBSALL8MGR

ギャングスイッチ
HTTP
Telnetコマンド

2対1
×8回線分

入力:AC
出力:DC

【お問い合わせはこちら】