

10/100/1000 BASE 対応 RJ-45 ABC スイッチ

簡易マニュアル

外観



型番：SWJ1000A

筐体：プラスチック

コネクタ：RJ-45 x3

電源：不要

サイズ：6.4 (H) x 15.2 (W) x 16 (D) cm

重量：0.7kg

機能

10/100/1000 BASE 対応 RJ-45 ABC スイッチは二台の P C で一つのネットワーク回線を切り替えて接続することができます。

操作方法是簡単です。機器背面の A B C 各 RJ45 ポートに LAN ケーブルを接続いただきます。

A：PC 1

B：PC 2

C：ネットワーク回線

機器前面のロータリースイッチを必要な方法に回すことでスイッチします。

例

PC1 をネットワーク回線に接続する場合

操作：ロータリースイッチを A 側へ回して下さい。

PC 1 がネットワークに接続

PC 2 をネットワーク回線に接続する場合

操作：ロータリースイッチをB側へ回して下さい。

PC2がネットワークに接続

※切り替えがされていない側のポートは切断となります。

※機器には電源は不要です。

※RJ-45は8線全ピン接続されております。

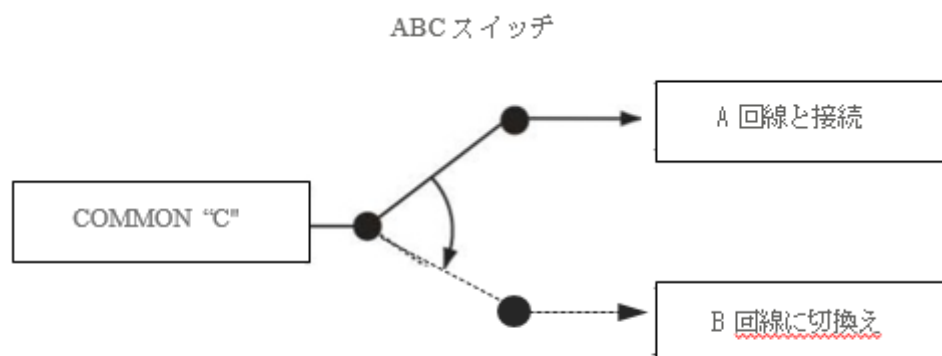


図 ACとBCにおこなわれた接続。・・・(“C”はCOMMONです)

ABC スイッチのインストレーション中は、すべてのデバイスの電源をオフにして、システムの全コンポーネントも電源オフでご利用をお願いします。

メンテナンスに関しまして

当製品は一定期間切り替えが行われない場合に、切り替え接点に酸化被膜が形成され通信に影響が出ることがあります。メンテナンスとしまして3～6か月の期間を目安に、ダイヤルA⇔B間での切り替えを5～10回程度の実施をお願いいたします。

以上

お問い合わせ先
ブラックボックスネットワークサービス株式会社
営業部 Sales.jp@blackbox.com